
SHARP

Home Appliances

Air Purifier



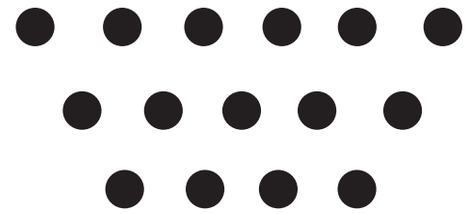

Plasmacluster

"Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are trademarks of Sharp Corporation.

HIGH-DENSITY 25000 *

- **PL** Instukcja obsługi
- **SL** Navodila za uporabo
- **CZ** Návod k obsluze
- **SK** Návod na použitie
- **HU** Használati útmutató
- **LV** Lietošanas instrukcija
- **LT** Valdymo vadovas
- **ET** Kasutamisjuhend
- **RO** Manual de utilizare
- **HR** Priručnik za upotrebu
- **BG** Ръководство за експлоатация
- **UA** Інструкція з експлуатації

Air Purifier

FP-J80EU / FP-J60EU

* The number in this technology mark indicates an approximate number of ions supplied into air of 1 cm^3, which is measured around the centre of a room applicable floor area (at 1.2 m height above the floor) when the product is placed close to a wall at the MED mode setting.

For Life

FP-J80EU_12_languages.indb 1 2020-01-28 11:57:52

ČEŠTINA

Unikátní kombinace technologií úpravy vzduchu
Trojitý filtrační systém + Plasmacluster

Plasmacluster 25000 s vysokou hustotou
Čím vyšší je hustota PCI, tím účinnější PCI je.

Trojitý filtrační systém


ZACHYTÁVÁ PRACH
Předfiltruje částice prachu větší než přibližně 240 mikronů.

POTLAČUJE PACHY
Dezodorizační filtr absorbuje mnoho běžných pachů v domácnosti.

SNIŽUJE MNOŽSTVÍ JEMNÉHO PRACHU, PYLU A PLÍSNÍ
HEPA filtr zachytává 99,97 % částic s velkostí 0,3 mikronů a větších. (JEM1467)

Unikátní proudění vzduchu

Výkonné sání vzduchu a unikátní proudění vzduchu rychle a účinně zachytává prach a další částice.

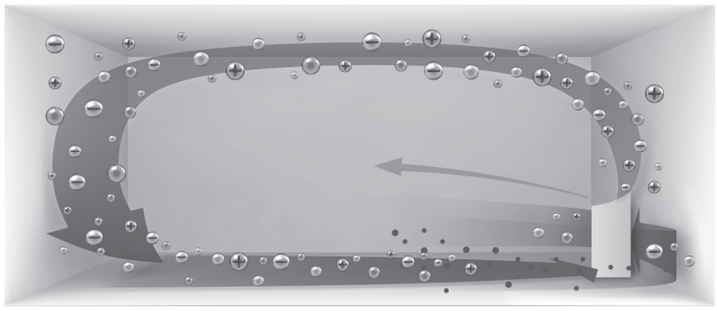

Rychlejší proudění vzduchu pod úhlem 20° zachytává prach z místnosti na nižší úrovni a účinněji ji čistí.

Plasmacluster dokáže odstranit statickou elektřinu, čímž zabraňuje tomu, aby se prach zachytával na stěnách a jiném povrchu.

Plasmacluster


Vyváženým vyzařováním pozitivních a negativních iontů upravuje Plasmacluster vzduch pomocí přirozeného procesu.

Monitor PM2.5

- Rozsvícení monitoru PM2.5 vás upozorní, když citlivý prachový senzor zachytí mikroskopický prach.
- Zobrazí hodnotu PM2.5 pomocí 3místného čísla. (Zobrazené hodnoty jsou pouze přibližné.)

Bodový režim iontů Plasmacluster

- Režim doporučujeme použít v případech, že hrozí usazování pachů a mikrobů na pohovce a závěsech.
- Plasmacluster vyzařuje vysokou hustotu iontů pouze ve směru dopředu.

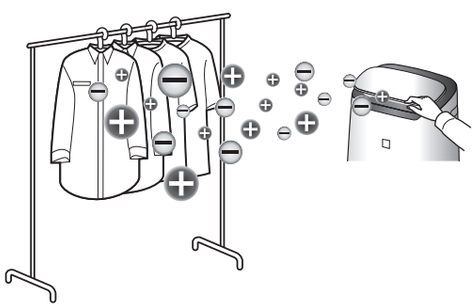

Děkujeme vám za zakoupení této čističky vzduchu od společnosti SHARP.
Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze dřív, než budete tento produkt používat.
Doporučujeme uchovat tento manuál na bezpečném místě pro případ potřeby.


OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..... 2
NÁZVY ČÁSTÍ..... 4
PŘÍPRAVA..... 6
OBSLUHA..... 7
PÉČE A ÚDRŽBA / VÝMĚNA..... 10
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ..... 12
TECHNICKÉ ÚDAJE 13

CZ

Pročtěte si tuto příručku ještě před zahájením obsluhy své nové čističky vzduchu.

Čistička vzduchu nasává vzduch z místnosti skrze vzduchový vstup, nechá vzduch projít přes předfiltr, dezodorizační filtr a HEPA filtr uvnitř přístroje, a pak vypustí vzduch přes vzduchový výstup. HEPA filtr dokáže odstranit 99,97 % prachových částic o velkosti 0,3 mikronů a větších, které procházejí přes filtr, a také pomáhá absorbovat pachy. Dezodorizační filtr postupně absorbuje pachy během jejich procházení filtrem.

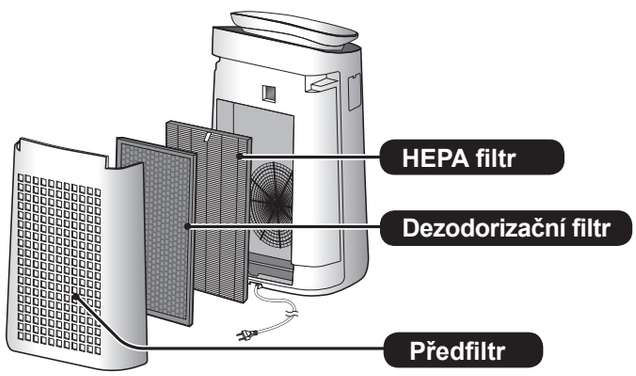

Některé pachy absorbované filtrem se můžou časem rozložit a způsobit další pachy. V závislosti na prostředí, ve kterém se zařízení používá, a především tehdy, když se používá v extrémních prostředích (podstatně horších než je běžné prostředí v domácnosti), mohou tyto pachy být zřetelné dříve, než by se čekalo. Pokud pachy přetrvávají, vyměňte filtry (str. 11).

POZNÁMKA

- Čistička vzduchu je navržena tak, aby odstraňovala prach a pachy ve vzduchu.
  Čistička vzduchu není určena k odstraňování škodlivých plynů jako je například oxid uhličitý obsažený v cigaretovém kouři.
  Čistička vzduchu nedokáže zápach zcela odstranit, je-li zdroj zápachu stále přítomen.

FP-J80EU_12_languages.indb 1 2020-01-28 11:58:13

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při použití elektronických spotřebičů vždy dodržujte <u>základní bezpečnostní opatření,</u> včetně následujících:

VAROVÁNÍ – Vždy dodržujte následující pokyny, abyste snížili nebezpečí zasažení elektrickým proudem, riziko vzniku požáru nebo zranění:

- Před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny.
- Používejte jen zásuvku s napětím 220–240 voltů.
- **Toto zařízení může být používáno dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností pouze tehdy, pokud je na ně dohlíženo nebo byly poučeny o použití zařízení bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.**
- **Je-li napájecí kabel poškozen, může ho vyměnit pouze výrobce, jeho servisní technik, autorizované servisní středisko společnosti Sharp nebo kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí. Při výskytu problémů, potřebě nastavení nebo opravy kontaktujte nejbližší servisní středisko.**
- **Hlavní jednotku neopravujte ani nerozebírejte sami.**
- **Pokud se chystáte provádět údržbu, vyndávat, vkládat a vyměňovat filtr nebo pokud nebudete zařízení delší dobu používat, nezapomeňte ho nejprve odpojit od napájení. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit zkrat, v důsledku kterého může dojít k zasažení elektrickým proudem nebo požáru.**
- Přístroj nepoužívejte, jsou-li napájecí kabel nebo zástrčka poškozené, nebo je-li připojení k elektrické zásuvce uvolněné.
- Ze zástrčky odstraňujte pravidelně prach.
- Do přívodu ani vývodu vzduchu nedávejte prsty ani jiné cizí předměty.
- Při odpojování konektoru vždy držte zástrčku a nikdy netahejte za kabel. Pokud tak nebudete postupovat, může dojít ke zkratu, a to může mít za následek zasažení elektrickým proudem nebo vznik požáru.
- Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel, může dojít k zasažení elektrickým proudem, nadměrnému přehřátí nebo požáru.
- Nevytahujte zástrčku mokrýma rukama.
- Nepoužívejte zařízení na horkých předmětech, jako jsou například sporáky nebo ohřívače, ani tam, kde můžou přijít do kontaktu s párou.
- Zařízení nespouštějte v místnostech, ve kterých je přítomen aerosolový insekticid. Zařízení nespouštějte v místnostech, kde jsou ve vzduchu zbytky oleje, kouře, jiskry z cigaret nebo chemické výpary. Zařízení nespouštějte na místech, kde může zvlhnout, například v koupelně.
- Při čištění přístroje buďte opatrní. Silné korozivní čistící prostředky můžou poškodit zevnějšek přístroje.
- Zařízení nevystavujte působení vody. To by mohlo způsobit zkrat nebo zasažení elektrickým proudem.

POZNÁMKA – Co dělat, pokud zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu?

Pokud čistička vzduchu způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, vyzkoušejte jedno nebo více z následujících opatření:

- Nastavte nebo změňte orientaci antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a rozhlasovým/TV přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu než je ten, do kterého je zapojený rozhlasový nebo TV přijímač.
- Kontaktujte prodejce nebo kvalifikovaného technika.

FP-J80EU_12_languages.indb 2 2020-01-28 11:58:13

UPOZORNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZU

- Neblokujte vstupní nebo výstupní vzduchové otvory.
- Hlavní jednotku obsluhujte vždy ve svislé poloze.
- Když je zařízení v provozu, nepřesouvejte jej.
- Při přesouvání zařízení držte za rukojeti na obou stranách.
- Pokud je zařízení na poškozené podlaze, nerovném povrchu nebo koberci s vysokým vlasem, při přesunování ho zdvihněte.
- Nejsou-li všechny filtry správně nainstalovány, nepoužívejte hlavní jednotku.
- HEPA filtr a dezodorizační filtr nemyjte a nepoužívejte znovu.
  Nijak to nezlepší výkon filtru a může to způsobit zásah elektrickým proudem nebo poruchu zařízení.
- Vnější část očistěte pouze měkkým hadříkem.
  Nepoužívejte těkavé látky ani čisticí prostředky.
  Povrch zařízení může být poškozen nebo narušen benzenem, ředidly nebo leštidly. Kromě toho může dojít i k selhání senzorů.
- Udržujte hlavní jednotku mimo dosah vody.
- Na zadní panel během údržby netlačte a nepoškrábejte ho.

POKYNY PRO INSTALACI

- Nedávejte přístroj do míst, kde jsou senzory vystaveny přímému větru.
  To může způsobit poruchu zařízení.
- Vyvarujte se míst, na kterých mohou přívod nebo výstup vzduchu blokovat věci jako nábytek, látky nebo jiné předměty.
- Zařízení nepoužívejte na místech, kde bude vystaveno kondenzaci nebo velkým teplotním změnám. Vhodná teplota místnosti je mezi 0 až 35 °C.
- Umístěte hlavní jednotku na rovný a stabilní povrch s dostatečným prouděním vzduchu.
  Při umístění na těžký koberec může jednotka lehce vibrovat.
- Vyvarujte se míst, na kterých se může tvořit mastný kouř.
  Ten by mohl způsobit poškození vnější části zařízení a selhání senzorů.
- Zařízení dokáže zachytávat prach i tehdy, je-li alespoň 3 cm od stěny, ovšem mohlo by dojít ke znečištění okolních stěn a podlahy. Zařízení udržujte v dostatečné vzdálenosti od stěny.
  Stěna přímo za výstupem vzduchu se může v průběhu času znečistit.
  Při dlouhodobém používání zařízení pravidelně čistěte stěny, které s ním sousedí.

POKYNY K FILTRU


- Držte se pokynů v tomto manuálu a o filtr se řádně starejte (str. 11).

FP-J80EU_12_languages.indb 3 2020-01-28 11:58:13

NÁZVY ČÁSTÍ

HLAVNÍ JEDNOTKA


(PŘEDNÍ ČÁST)

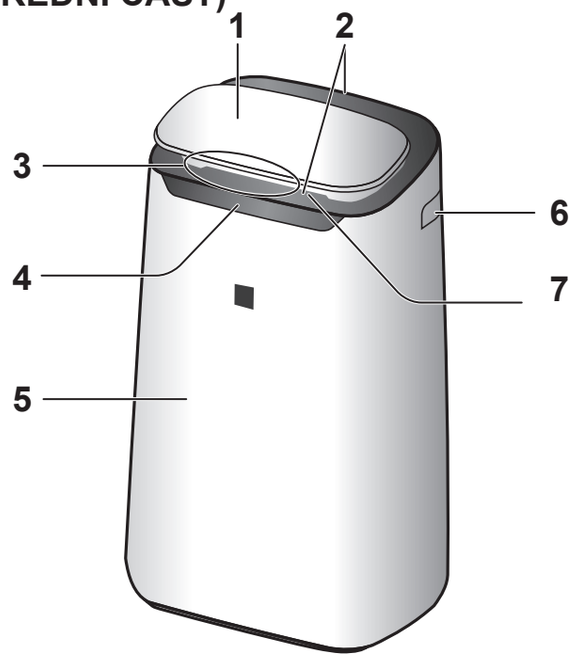

1	**Ovládací panel**
2	**Odvod vzduchu** (přední/zadní)
3	**Monitor čistoty**
4	**Přední displej**
5	**Hlavní jednotka**
6	**Držadlo** (2 umístění vlevo a vpravo)
7	**Přední mřížka**
8	**Zadní panel** (předfiltr)
9	**Přívod vzduchu**
10	**Dezodorizační filtr**
11	**HEPA filtr**
12	**Senzor filtru** **Senzor** (vnitřní) Pachy / Prach (citlivý) / Teplota* / Vlhkost* (* FP-J80EU)
13	**Jednotka* (jednotka generující ionty plasmacluster).**
14	**Držák jednotky***
15	**Kryt jednotky***
16	**Čisticí kartáč jednotky***
17	**Napájecí kabel, Zástrčka**

* Jednotkou se myslí zařízení generující ionty Plasmacluster.


(ZADNÍ ČÁST)

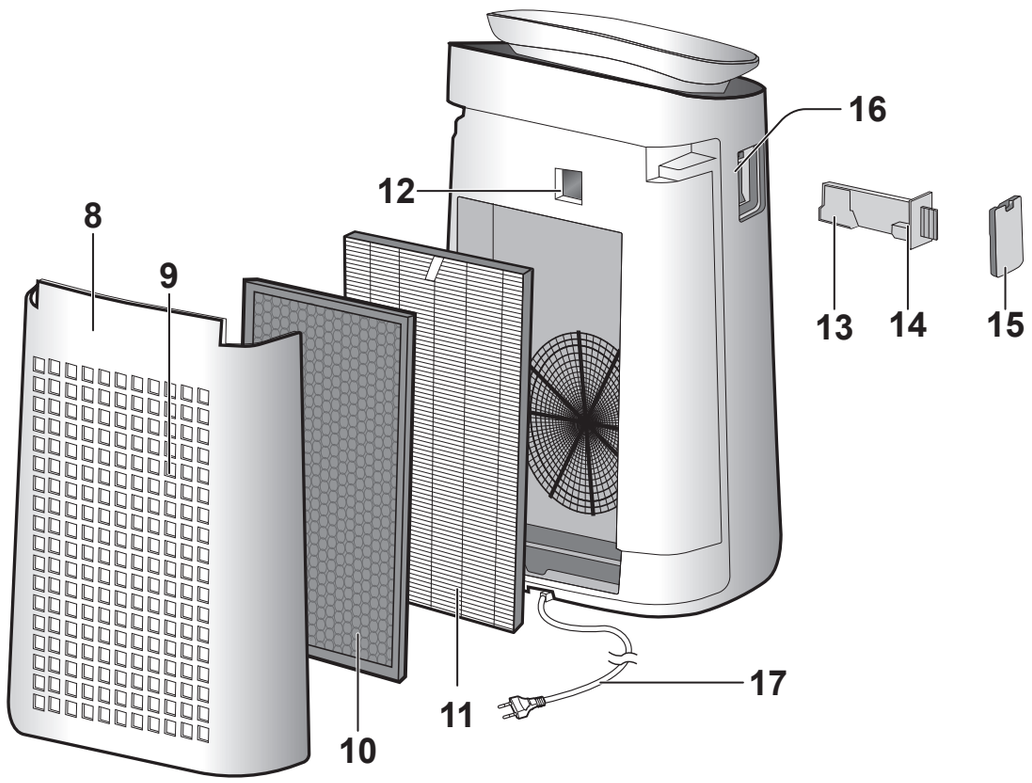

FP-J80EU_12_languages.indb 4 2020-01-28 11:58:14


OVLÁDACÍ PANEL

Pro spuštění stiskněte tlačítko „★“.

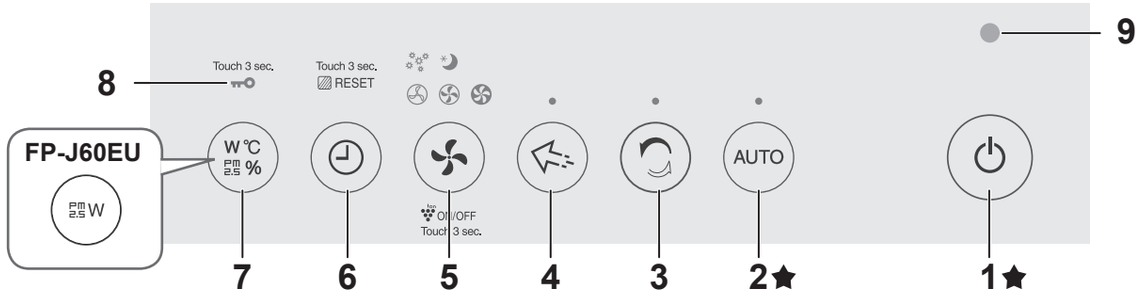

CZ

PŘEDNÍ DISPLEJ

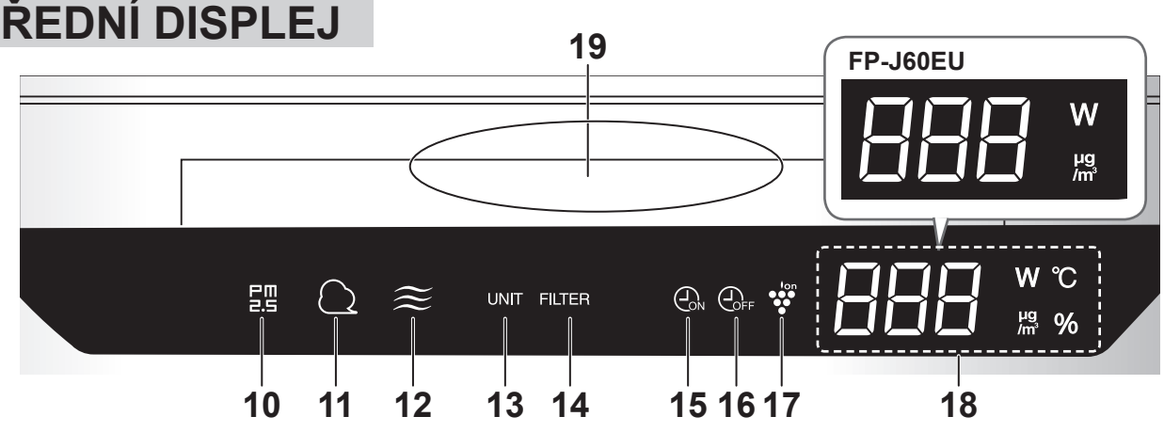


1	**Vypínač**
2	**Tlačítko AUTO, kontrolka**
3	**Tlačítko ČIŠTĚNÍ IONTOVOU SPRCHOU, kontrolka**
4	**Tlačítko pro BODOVÝ REŽIM iontů Plasmacluster, kontrolka**
5	**Tlačítko REŽIM, kontrolka**
6	**Tlačítko časovače** (Stiskněte a držte 3 vteřiny.) **Tlačítko RESTART FILTRU**
7	**Tlačítko DISPLEJE** (Stiskněte a držte 3 vteřiny.) **Tlačítko DĚTSKÝ ZÁMEK**
8	**Kontrolka pro DĚTSKÝ ZÁMEK**
9	**Světelný senzor**
10	**Monitor PM2.5** Upozorní, pokud citlivý senzor prachu zaznamená mikroskopický prach.
11	**Monitor prachu** Upozorní, pokud citlivý senzor prachu zaznamená obvyklý prach.
12	**Monitor pachů** Upozorní, pokud senzor pachů zaznamená pachy. VYPNOUT / Vyčistit ⟷ Oranžová / Červená / Nečistoty
13	**Kontrolka výměny zařízení**
14	**Kontrolka údržby filtru**
15	**Kontrolka ZAPNUTÍ časovače**
16	**Kontrolka VYPNUTÍ časovače**
17	**Kontrolka Plasmacluster Ion†**
18	**DISPLEJ** • **Monitor PM2.5** Zobrazí PM2.5 10µg/m³ až 499µg/m³. 9 µg/m³ nebo méně — Lo ↔ 34 ↔ Hi — 500 µg/m³ nebo více • **Monitor výkonu** Zobrazuje výkon aktuálního provozu. • **Monitor vlhkosti** (FP-J80EU) Zobrazí se vlhkost 20 % až 90 %. 20 % nebo méně — 20 % ↔ 55 % ↔ 90 % — 90 % nebo více • **Monitor teploty** (FP-J80EU) Zobrazuje teplotu 0°C až 50°C. -1°C nebo méně — Lo ℃ ↔ 25 ℃ ↔ Hi ℃ — 51°C nebo více • **Monitor s časovačem** Zobrazuje nastavený čas nebo zbývající čas ZAP./VYP. časovače. 12H
19	**Monitor čistoty** Ukazuje čistotu vzduchu v místnosti v 5 barevných fázích. Modrá / Čistota ⟷ Červená / Nečistoty

FP-J80EU_12_languages.indb 5 2020-01-28 11:58:14


PŘÍPRAVA

Nikdy nezapomeňte vytáhnout zástrčku ze zásuvky.




INSTALACE FILTRU


1. **Odstraňte zadní panel.**

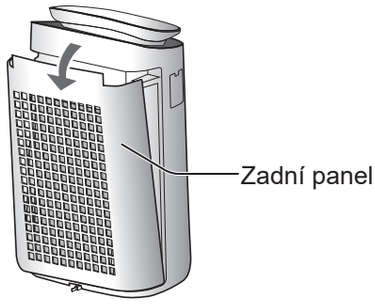


2. **Z každého filtru sejměte plastový sáček.**

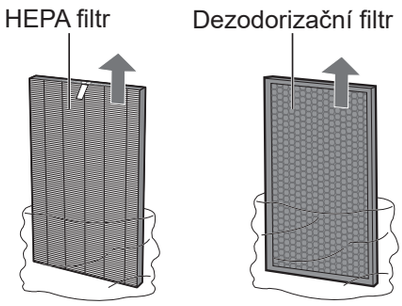

3. **Filtry nainstalujte ve správném pořadí, jak je zobrazeno.**

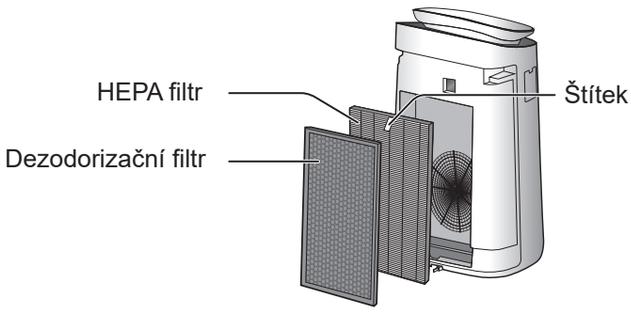


4. **Nasaďte zadní panel.**



FP-J80EU_12_languages.indb 6 2020-01-28 11:58:15

OBSLUHA

START/STOP

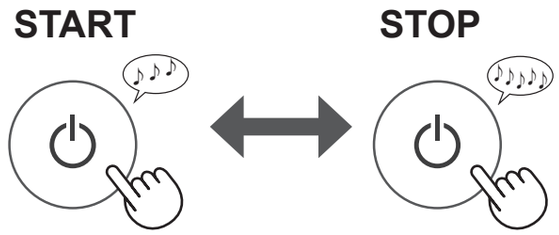

AUTOMATICKÝ REŽIM

Rychlost ventilátoru je automaticky řízená v závislosti na 3 detekcích. (Prach (citlivý)/pachy/světo)



POZNÁMKA

- Přední displej, automatické zapnutí monitoru čistoty, ztmavení podle jasu v místnosti. (Pokud je ovládání světla nastaveno na „Auto“) (str. 9)).

REŽIM ČISTICÍ ION-TOVÉ SPRCHY

Hlavní jednotka vyzařuje ionty Plasmacluster společně se silným prouděním vzduchu, zachycuje prach a zároveň snižuje statickou elektřinu po dobu 10 minut. Poté se citlivost senzoru PRACHU automaticky zvýší a senzory rychle zachytí nečistoty a po dobu 50 minut probíhá výkonné čistění vzduchu.




POZNÁMKA

- Po 60 minutách chodu v tomto režimu se zařízení vrátí do předchozího provozního režimu. Během tohoto režimu lze provést změnu na jiný režim.
- Ionty Plasmacluster nelze VYPNOUT.

BODOVÝ REŽIM ION-TŮ PLASMACLUSTER

Tento režim použijte pokud chcete odstranit přetrvávající zápach, plísně a další látky z oblečení, čalounění a závěsů.

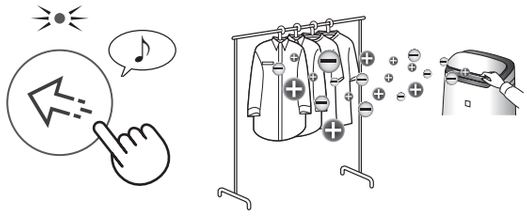


Manuálně nastavte přední mřížku.

POZNÁMKA

- Ionty Plasmacluster o vysoké hustotě jsou vyzařovány pouze ve směru dopředu.
- Po dobu 8 hodin vypouští vzduch silněji. Po ukončení tohoto režimu provozu se přístroj vrátí do předchozího režimu.
- Ionty Plasmacluster nelze VYPNOUT.

VÝBĚR REŽIMU

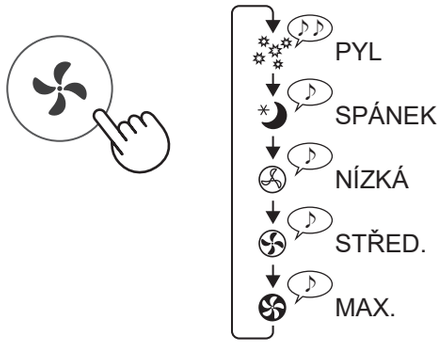

SPÁNEK:

Hlavní jednotka poběží velmi potichu a rychlost ventilátoru se automaticky přizpůsobí množství nečistot ve vzduchu a jasu v místnosti.
Přední displej a monitor čistoty se v závislosti na jasu v místnost automaticky ztmaví nebo vypnou.
Místnost je jasná: kontrolka je tmavší.
Místnost je tmavá: kontrolka je VYPNUTÁ.

PYL:

Citlivost SENZORU PRACHU se automaticky zvýší a rychle zachytí nečistoty, jako je prach a pyl, a provede výkonné vyčištění vzduchu.


CZ

FP-J80EU_12_languages.indb 7 2020-01-28 11:58:16

ZAPNUTÍ ČASOVAČE

Nastavte požadovanou dobu. Přístroj se v nastavenou dobu automaticky spustí.


(pokud je zařízení VYPNUTÉ)

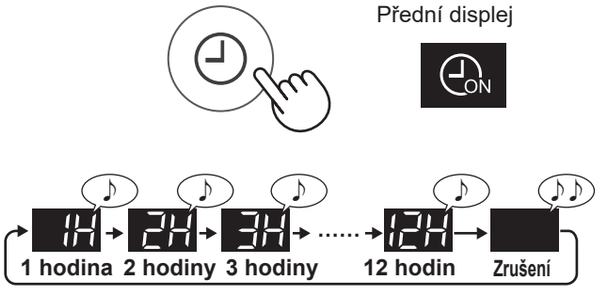

VYPNUTÍ ČASOVAČE

Nastavte požadovanou dobu.
Po dosažení zvolené doby se přístroj automaticky vypne.


(je-li zařízení ZAPNUTÉ)

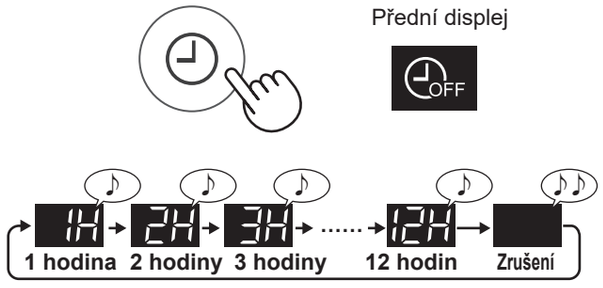

DĚTSKÝ ZÁMEK


Ovládací panel bude zamknutý.

ZAPNUTO **ZRUŠENÍ**

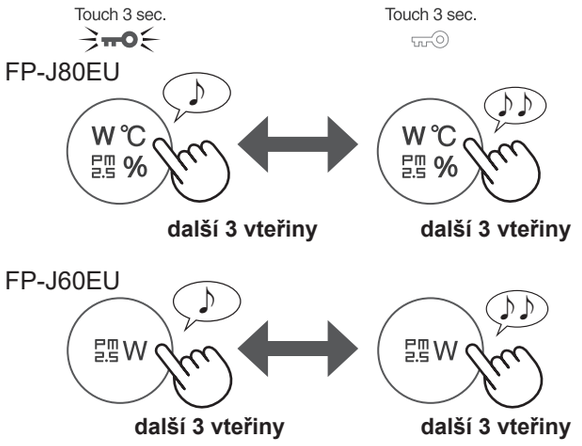

VÝBĚR ZOBRAZENÍ


(je-li zařízení ZAPNUTÉ)

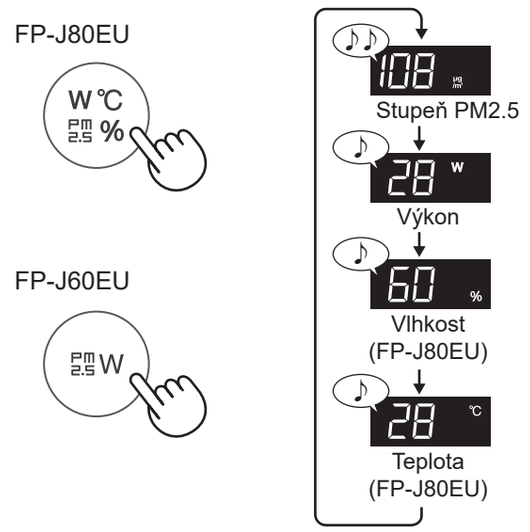

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ IONTŮ PLASMACLUSTER

Když je funkce Plasmacluster ZAPNUTÁ, kontrolka iontů Plasmacluster svítí (str. 5)

(je-li zařízení ZAPNUTÉ)

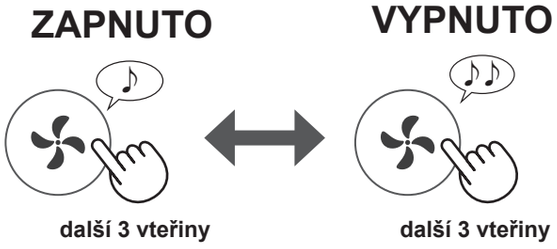

FP-J80EU_12_languages.indb 8 2020-01-28 11:58:17

JAK MĚNIT RŮZNÁ NASTAVENÍ


Funkce uvedené v tabulce níže můžete měnit.

1. **Vypněte napájení hlavní jednotky.**

2.




3. **Zvolte „Číslo funkce“.**

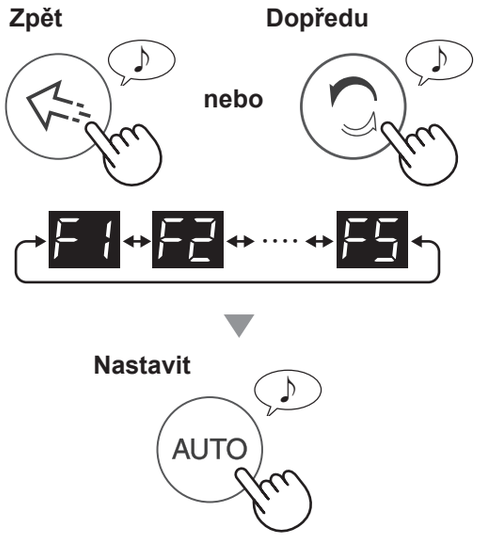

4. **Zvolte „Číslo nastavení“.**



5. **Nastavení potvrďte tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT.**

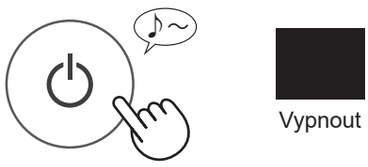

CZ


Funkce		Nastavení
Nastavení světla Můžete si nastavit stupeň jasu předního displeje a monitoru čistoty.	F1	01 **Vypnout*** 02 **Tmavší** 03 **Automaticky** (výchozí) Světlo se automaticky přepíná v závislosti na jasu v místnosti.
Automatický restart Pokud je zařízení odpojené nebo pokud dojde k výpadku napájení, zařízení se po obnovení napájení spustí v předchozím nastavení.	F2	01 **Zrušení** 02 **ZAPNUTO** (výchozí)
Nastavení citlivosti senzoru (F3-F5)		
Světelný senzor	F3	01 **Nízká**
Senzor prachu (citlivý)	F4	02 **Standardní** (výchozí)
Pachový senzor	F5	03 **Vysoký**

Jas v místnosti	Přední displej a monitor čistoty	
	VŠECHNY REŽIMY (kromě SPÁNKU)	REŽIM SPÁNKU
Jasný	ZAPNUTO	Tmavší
Tmavý	Tmavší	Vypnout

* V případě nastavení na „Vypnout“, se „Tmavší“ kontrolka po spuštění provozu rozsvítí na 8 vteřin a potom zhasne.

FP-J80EU_12_languages.indb 9 2020-01-28 11:58:18

PÉČE A ÚDRŽBA / VÝMĚNA



KONTROLKA ÚDRŽBY FILTRU

Kontrolka údržby filtru se zapne přibližně po 720 hodinách provozu.



Upozorní vás tak, že je potřeba provést údržbu zadního panelu (předfiltru).
Po provedení údržby resetujte kontrolku údržby filtru.




další 3 vteřiny

HLAVNÍ JEDNOTKA / ZADNÍ PANEL (předfiltr)

Vytřete suchým jemným hadříkem
Jemně odstraňte prach, například s použitím vysavače.






POZNÁMKA **Jak vyčistit silné nečistoty.**


Zadní panel

1. Do vody přidejte malé množství neutrálního čisticího prostředku a nechte namáčejte zhruba 10 minut.
   UPOZORNĚNÍ
   Při čištění zadního panelu nevyvíjejte nadměrný tlak.
2. Neutrální čisticí prostředek opláchněte čistou vodou.
3. Filtr nechte zcela vyschnout v dobře větraném prostoru.



Senzor filtru

1. Odstraňte zadní panel.
2. Vyjměte senzor filtru.
3. Je-li senzor filtru silně znečištěný, omyjte ho vodou a důkladně osušte.




FP-J80EU_12_languages.indb 10 2020-01-28 11:58:19

HEPA FILTR / DEZODORIZAČNÍ FILTR

Odstraňte z filtrů prach.


UPOZORNĚNÍ Filtry neumývejte. Nevystavujte je působení slunečního světla (jinak mohou filtry mít snížený výkon).

HEPA FILTR



Provádějte pouze údržbu označeného povrchu.
Protilehlý povrch nečistěte.
Filtr je křehký, proto na něj nevyvíjejte příliš velký tlak.

DEZODORIZAČNÍ FILTR



Lze provádět údržbu obou povrchů.
Filtr se může rozlomit v případě, že na něj vyvíjíte příliš velký tlak, proto s ním manipulujte opatrně.

CZ

Některé pachy absorbované filtrem se můžou časem rozložit a způsobit další pachy. V závislosti na prostředí, ve kterém se přístroj používá, především, když se výrobek používá v extrémních prostředích (podstatně horších než je běžné používání v domácnosti), tyto pachy můžou být v krátkém čase intenzivnější než se očekává.
V takových případech, nebo kdy nelze prach odstranit ani po údržbě, proveďte výměnu filtru.

ŽIVOTNOST FILTRŮ


Životnost filtru se liší v závislosti na prostředí v místnosti, používání a umístění hlavní jednotky. Životnost filtru HEPA a dezodorizačního filtru a doporučení k výměně jsou založena na čištění místnosti, ve které se denně vykouří 5 cigaret a sběr prachu a dezodorizační výkonnost klesla na polovinu výkonnosti nového filtru.
V případě, že je zařízení používáno v podmínkách náročnějších než je běžná domácnost (PM2.5 atd.), doporučujeme provádět častější výměnu filtru.

- HEPA filtr:
  Zhruba 10 let po otevření
- Dezodorizační filtr:
  Zhruba 10 let po otevření


VÝMĚNA

Nákup náhradního filtru konzultujte se svým prodejcem.

HEPA Filtr (1 jednotka)
FZ-J80HFX



Dezodorizační filtr (1 jednotka)
FZ-J80DFX



Likvidace filtrů


Použité filtry zlikvidujte v souladu s místními zákony a nařízeními.

Materiál HEPA filtru:
- Polypropylen
- Polyethylen


Materiál dezodorizačního filtru:
- Polypropylen
- Polyester
- Aktivní uhlí

JEDNOTKA GENERUJÍCÍ IONTY PLASMACLUSTER 1


1. Odstraňte kryt jednotky a vytáhněte držák jednotky.



2. Odstraňte prach z elektrodové sekce.

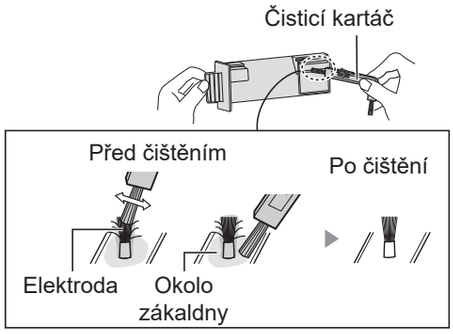

3. Vložte držák jednotky do zařízení a nasaďte kryt jednotky.



UPOZORNĚNÍ

- Nečistěte ničím jiným než kartáčkem na čištění zařízení. Mohli byste způsobit poruchu zařízení.
- Během čištění může dojít k odlomení ohnuté elektrody a upadnutí, nebude to ale mít vliv na výkon.
- Nedotýkejte se přímo elektrod. Mohlo by to způsobit bolest/svědění.
- Nepřesouvejte elektrodovou sekci. Mohlo by dojít k jejímu poškození.
- Nedotýkejte se spojovacích koncovek. Mohli byste je poškodit.

FP-J80EU_12_languages.indb 11 2020-01-28 11:58:20

JEDNOTKA GENERUJÍCÍ IONTY PLASMACLUSTER 2

KONTROLKA VÝMĚNY JEDNOTKY

Až celková doba provozu přesáhne 17 500 hodin, začne blikat kontrolka výměny jednotky a upozorní na nutnost výměny jednotky pro generování iontů Plasmacluster.


Provozní doba	
17 500 hodin UNIT Pomalé blikání	Vyměňte jednotku generující ionty Plasmacluster
19 000 hodin UNIT Rychlé blikání	Zastavení vyzařování iontů Plasmacluster.

* Doba výměny nesouvisí se zvoleným provozním režimem.

VÝMĚNA

Poraďte se při kupování náhradní jednotky pro generování iontů Plasmacluster se svým dealerem.

Model: IZ-C90MEU

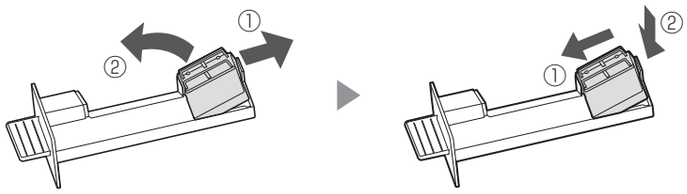

Vyndejte zarážku držáku jednotky (①) a vyndejte jednotku na generování iontů Plasmacluster (②).

Likvidace jednotky generující ionty Plasmacluster

Použitou jednotku generující ionty Plasmacluster zlikvidujte v souladu s místními zákony a nařízeními.

Materiál:

• Polybutylentereftalát • Elektronické součástky

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Než se obrátíte na servis, projděte si nejprve níže uvedený seznam, protože problém nemusí být způsoben poruchou produktu.

Přetrvávající zápach a kouř.

- Zkontrolujte filtry. Pokud jsou výrazně znečištěné, vyčistěte je nebo je vyměňte.
- Zkontrolujte, zda je z filtru sundaný plastový sáček (str. 6)

Kontrolka Čistota svítí modře i když vzduch není čistý.

- Vzduch mohl být špinavý v době, kdy byl přístroj připojen. Odpojte přístroj, počkejte jednu minutu a pak přístroj opět zapojte.

Kontrolka Čistota svítí červeně, dokonce i když je vzduch čistý.

- Špinavé nebo zanesené otvory senzoru narušují činnost senzoru. Jemně vyčistěte zadní panel.

Zařízení vydává zvuky podobné cvakání a tikání.

- Zařízení může vydávat zvuky podobné cvakání nebo tikání při generování iontů.

Vzduch vycházející ze zařízení zapáchá.

- Zkontrolujte, zda nejsou filtry silně znečištěné.
- Filtry vyčistěte nebo vyměňte.

Přístroj nefunguje, je-li ve vzduchu cigaretový kouř.

- Zkontrolujte, zda je zařízení nainstalováno na místě, kde senzory dokážou detekovat cigaretový kouř.
- Zkontrolujte, zda nejsou otvory senzoru prachu zablokované nebo ucpané. Pokud jsou zablokované nebo ucpané, vyčistěte zadní panel.

Zápach z nového filtru.

- Ihned po sundání plastového sáčku se může objevit mírný zápach. Tento zápach nijak neovlivňuje výkon filtru a není pro člověka škodlivý.

Kontrolka údržby FILTRU svítí.

- Kdykoli po výměně zvlhčovacího filtru nebo provedení údržby připojte napájecí kabel k zásuvce a stiskněte tlačítko resetování filtru (str. 10)

Přední monitor je vypnutý.

- Pokud je kontrola osvětlení nastavena na „Vypnout“, světlo je vždy vypnuto. Pokud nechcete, aby bylo světlo vypnuté, nastavte kontrolu osvětlení na „Auto“ nebo „Tmavší“ (str. 9)

Monitor čistoty pravidelně mění barvu.

- Monitor čistoty automaticky mění barvu v okamžiku, kdy senzor prachu (citlivý) a senzor pachů detekuje nečistoty. Pokud máte obavy ze změny, můžete změnit nastavení citlivosti senzoru (str. 9)

Informace na displeji hlavní jednotky nezobrazují skutečné počasí nebo informace odpovídající těm na jiném vlhkoměru či teploměru v místnosti.

- Venkovní, vnitřní i domácí prostředí (stupeň dopravy v okolí, počet podlaží v domě, atd.) může způsobit rozdíly hodnot oproti těmto datům.
- V jedné místnosti mohou být různé stupně vlhkosti.

FP-J80EU_12_languages.indb 12 2020-01-28 11:58:20

ZOBRAZENÍ CHYB

U3	• Koncentrace plasmaclusterových iontů se snižuje. ⇨Proveďte údržbu jednotky pro generování iontů Plasmacluster (elektrodová sekce).	C1 C4 C6 C8	• Odpojte přístroj, počkejte jednu minutu, a pak jej znovu zapojte.
E9	• Je správně nasazená jednotka pro generování plasmaclusterových iontů? ⇨Vytáhněte jednotku pro generování iontů plasmacluster a znovu ji nasaďte. Poté proveďte operaci znovu.		

CZ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	FP-J80EU			FP-J60EU		
Napájení	220–240 V 50–60 Hz					
Nastavení rychlosti ventilátoru	MAX.	STŘED.	NÍZKÁ	MAX.	STŘED.	NÍZKÁ
Rychlost ventilátoru (m^3/hodinu)	480	288	60	396	222	60
Úroveň hluku (dBA)	47	45	15	43	40	15
Jmenovitý výkon (W)	48	28	4,0	38	18	3,6
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	1,3			1,2		
Doporučená velikost místnosti (m^2) *1	~62			~48		
Doporučená velikost místnosti – vysoká hustota iontů Plasmacluster (m^2) *2	~35			~26		
Délka kabelu (m)	2,0					
Rozměry (mm)	416 (Š) × 291 (H) × 728 (V)					
Hmotnost (kg)	10,6			10,0		

*1 • Doporučovaná velikost místnosti je vhodná k provozu přístroje s maximální rychlostí ventilátoru.
• Doporučovaná velikost místnosti označuje prostor, ve kterém se může do 30 minut odstranit určité množství prachových částic. (JEM1467)

*2 • Velikost místnosti, v které lze naměřit zhruba 25000 iontů na kubický centimetr ve středu místnosti, ve které je zařízení umístěno vedle stěny, je spuštění na střední nastavení a jeho výška je zhruba 1,2 metru od podlahy.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu
Když je síťová zástrčka jednotky zasunuta do zásuvky, spotřebovává elektřinu pro provoz elektrických obvodů. Nepoužíváte-li přístroj, odpojte napájecí kabel – ušetříte tím energii.

FP-J80EU_12_languages.indb 13 2020-01-28 11:58:20



Upozornění: Váš produkt je označený tímto symbolem. To znamená, že použité elektrické a elektronické produkty nesmí být smíšeny s běžným domácím odpadem. Pro tyto produkty existují speciální sběrná místa.

A. Informace pro uživatele ohledně likvidace (domácnosti)

1. V Evropské unii

POKUD SI PŘEJETE TOTO ZAŘÍZENÍ ZLIKVIDOVAT, NEPOUŽÍVEJTE BĚŽNÝ ODPAD A ZAŘÍZENÍ NEVHAZUJTE DO OHNĚ!
Použité elektrické a elektronické zařízení musí být vždy shromážděno a zlikvidováno ODDĚLENĚ, v souladu s místními zákony.
Oddělený sběr podporuje ochranu životního prostředí, recyklaci materiálů a minimalizuje finální likvidaci odpadu. NESPRÁVNÁ LIKVIDACE může být s ohledem na určité látky škodlivá pro lidské zdraví a životní prostředí! POUŽITÉ ZAŘÍZENÍ odneste do lokálního, zpravidla městského, sběrného dvora.
Máte-li ohledně likvidace jakékoli pochybnosti, kontaktujte místní úřady nebo prodejce a zeptejte se na správný způsob likvidace.
POUZE PRO UŽIVATELE V EVROPSKÉ UNII A V NĚKTERÝCH JINÝCH ZEMÍCH, NAPŘÍKLAD V NORSKU A ŠVÝCARSKU: Třídění odpadu je požadované zákonem.
Výše uvedený symbol je uvedený na elektrických a elektronických zařízeních (nebo na obalu) jako připomínka.
Uživatelé ze SOUKROMÝCH DOMÁCNOSTÍ jsou povinni využívat stávajících sběrných zařízení. Doručení je bezplatné.
Pokud je zařízení použito pro FIREMNÍ ÚČELY, kontaktujte, prosím, svého prodejce SHARP, který vám podá informace o navrácení produktu. Může dojít k tomu, že vám budou účtovány poplatky vycházející z navrácení a recyklace produktu. Malé produkty (a malá množství) mohou být přijaty vašimi místními sběrnými místy. Pro Španělsko: Ohledně likvidace použitých produktů kontaktujte zavedený sběrný systém nebo místní úřad.

2. V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní orgány a informujte se na správný způsob likvidace.

Pro Švýcarsko: Použitá elektrická nebo elektronická zařízení se dají bezplatně vrátit obchodníkovi, a to i v případě, že nezakoupíte nový produkt. Další sběrná místa jsou uvedena na webové stránce www.swico.ch nebo www.sens.ch.

B. Informace o likvidaci – pro firemní uživatele

1. V Evropské unii

Pokud se produkt používá pro firemní účely a chcete ho zlikvidovat:

Kontaktujte prosím svého prodejce SHARP, který vám podá informace o navrácení produktu. Může dojít k tomu, že vám budou účtovány poplatky vycházející z navrácení a recyklace produktu. Malé produkty (a malá množství) mohou být přijaty vašimi místními sběrnými místy.

Pro Španělsko: Kontaktujte prosím zřízený sběrný systém nebo vaše místní orgány pro vrácení vašich použitých produktů.

2. V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní orgány a informujte se na správný způsob likvidace.

FP-J80EU_12_languages.indb 14 2020-01-28 11:58:20